

# HCB SERIE

## Breekbakken




De Hydraram HCB-Breekbakken zijn speciaal bedoeld voor het breken van beton en stenen op de bouwplaats en is de eerste in zijn soort op de markt.

Er zijn tal van toepassingen mogelijk: sloop- en constructiewerken in het algemeen, sanering van industrieel en stedelijk afval, verwerking van materialen uit steengroeven, grondverzet, wegenwerken, mijnbouw en milieusanering.

De breekbakken zijn gemaakt van het meest duurzame HARDOX-400® staal met een extreem hoge slijtvastheid. Hierdoor is minimaal onderhoud nodig en hebben de breekbakken een lange levensduur.

Gemakkelijk vervangbare slijtdelen

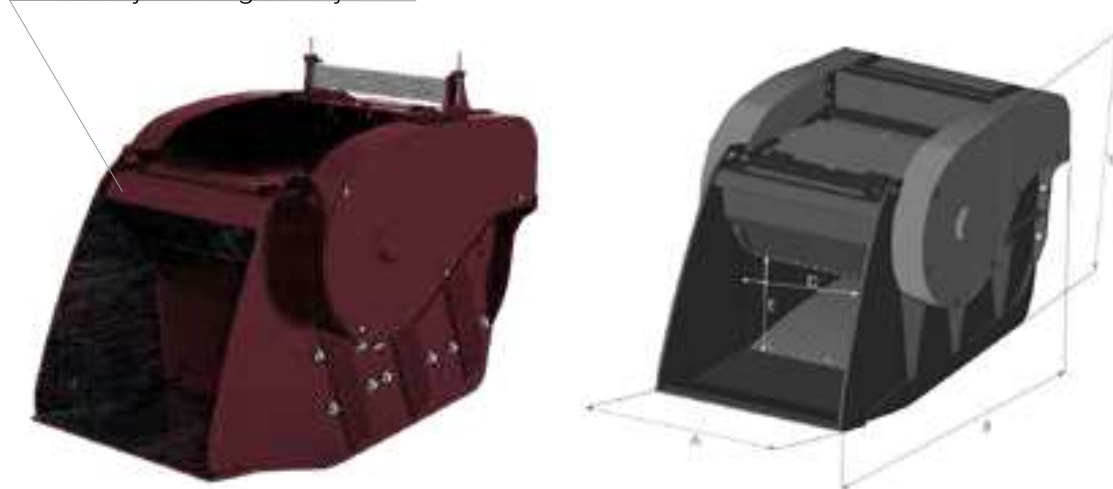

BREEKBAKKEN			HCB-16	HCB-26	HCB-32	HCB-42	HCB-56
	Graafmachine klasse <sup>1</sup>	t	14 - 22	22 - 32	28 - 38	36 - 50	40 - 65
	Gewicht*	kg	1720	2380	3310	4280	5570
	Werkdruk	bar	270	300	300	300	300
	Oliedebiet	l/min	90 - 100	130 - 140	130 - 140	170 - 180	250 - 300
A	-	mm	740	900	1030	1100	1390
B	-	mm	1800	2050	2050	2150	2250
C	-	mm	1100	1330	1330	1400	1450
D	-	mm	600	700	820	900	1200
E	-	mm	450	500	500	500	550
	Inhoud	ltr	200	200	300	400	500

<sup>1</sup> Aanbevolen combinatie graafmachine / aanbouwdeel

\*Koppeling niet inbegrepen

